


APC Back-UPS Pro uninterruptible power supply (UPS)

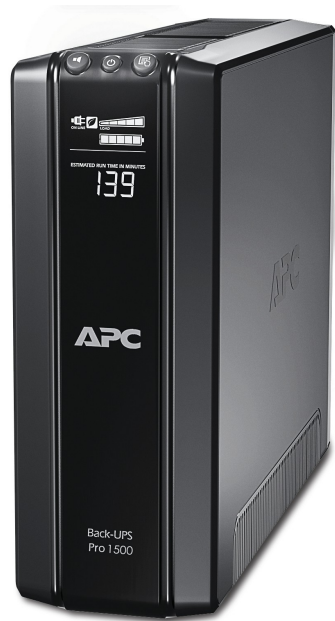

Artikel	101628
Herstellernummer	BR1500GI
EAN	0731304268741
APC	

Leistungsfähige USV mit Premium-Schutzfunktionen für Computer und Elektroniksysteme.

Zusammenfassung

Leistungsfähige USV mit Premium-Schutzfunktionen für Computer und Elektroniksysteme.

APC Stromsparende -Back-UPS Pro 1500, 230 V, Line-Interaktiv, 1,5 kVA, 865 W, Sine, 156 V, 300 V

APC Stromsparende -Back-UPS Pro 1500, 230 V. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1,5 kVA, Ausgangsleistung: 865 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 10 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 187 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 3,7 min. Produktfarbe: Schwarz, Display-Typ: LCD. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark, Telepermit, TUV, REACH, PEP, EOLI, NEMKO-GS

Merkmale

Gewicht und Abmessungen	
Breite	112 mm
Tiefe	380 mm
Höhe	301 mm
Gewicht	12,7 kg
Anschlüsse und Schnittstellen	
AC-Steckertypen	C13-Koppler
Stecker	C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge	10 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper	2
USB Anschluss	Ja
Betriebsbedingungen	
Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Design	
Produktfarbe	Schwarz
Display-Typ	LCD
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	Telefon (RJ-11), USB-Kabel
Betriebsanleitung	Ja

Sonstige Funktionen

Nominale Ausgang Spannung 230 V
Nominale Eingang Spannung 230 V

Zertifikate

Konformitätsbescheinigungen RoHS
Zertifizierung A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark, Telepermit, TUV, REACH, PEP, EOLI, NEMKO-GS

Logistikdaten

Produkte pro Palette 20 Stück(e)
Warentarifnummer (HS) 85078000
Anzahl Produkte pro Versandkarton 1 Stück(e)

Betriebstemperatur 0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung -15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 - 95%
Höhe bei Betrieb 0 - 9000 m
Höhe bei Lagerung 0 - 15000 m

Verpackungsdaten

Garantiekarte Ja
Software-CD Ja
Mitgelieferte Software PowerChute Personal Edition
Verpackungsbreite 238 mm
Verpackungstiefe 488 mm
Verpackungshöhe 387 mm
Paketgewicht 14,3 kg

Akku/Batterie

Akku-/Batterietechnologie Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität 187 VAh
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung 3,7 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung 12,4 min
Batterielebensdauer (max.) 5 Jahr(e)
Akkuladezeit 8 h
Hot-Swap-Batterie Ja
Automatischer Batterietest Ja
Kaltstart Ja
Batteriepatrone Wechsel APCRBC124

Merkmale

USV-Topologie Line-Interaktiv
Ausgangskapazität 1,5 kVA
Ausgangsleistung 865 W
Wellenform Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) 156 V
Eingangs-Betriebsspannung (max) 300 V
Eingangsfrequenz 50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz 50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung Ja
Anstieg der Energiemenge 441 J
Haltezeit (min.) 10 ms
Haltezeit (max.) 12 ms
Effizienz 98,9%
Crest-Faktor 3:1
Geräuschpegel 45 dB
Druckanstiegsschutz Ja
Überspannungsschutz-Funktionen Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netzwerk, Telefon
Akustische Signale Ja
Akustische Alarm-Modi Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.