


# MSI PRO A620M-E motherboard

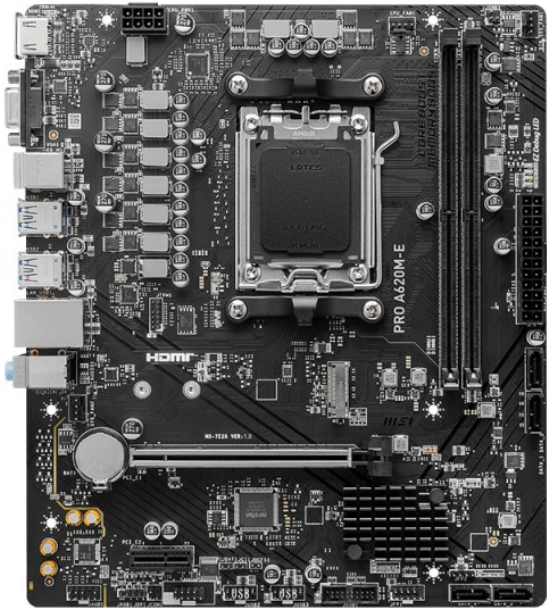

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikel          | 241739        |
| Herstellernummer | PRO A620M-E   |
| EAN              | 0824142322406 |
| MSI              |               |

## Zusammenfassung

MSI PRO A620M-E, AMD, Sockel AM5, AMD Ryzen™ 7, Sockel AM5, DDR5-SDRAM, 96 GB

MSI PRO A620M-E. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Sockel AM5, Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen™ 7. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 96 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, PCI Express, SATA, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 10. Maximale Auflösung: 3840 x 2160 Pixel. USB-Stecker: USB Typ-A

## Merkmale

### Lieferumfang

|                     |      |
|---------------------|------|
| Mitgelieferte Kabel | SATA |
|---------------------|------|

### Gewicht und Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 211 mm   |
| Tiefe  | 243,8 mm |

### Grafik

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Eingebaute Grafikkarten  | Nein              |
| Maximale Auflösung       | 3840 x 2160 Pixel |
| Diskreter Grafik support | Ja                |

### Prozessor

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Prozessorhersteller                | AMD          |
| Prozessorsockel                    | Sockel AM5   |
| Kompatible Prozessoren             | AMD Ryzen™ 7 |
| AMD Opteron-Serie                  | 7000         |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1            |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze  | Sockel AM5   |

### Speicher

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Unterstützte Arbeitsspeicher   | DDR5-SDRAM  |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2           |
| Arbeitsspeicher Typ            | DIMM        |
| Speicherkanäle                 | Zweikanalig |
| ECC-Kompatibilität             | Nicht-ECC   |
| Unterstützte                   | 6000 MHz    |

## Netzwerk

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Ethernet/LAN                | Ja               |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
| LAN-Controller              | Realtek RTL8111H |
| WLAN                        | Nein             |

## Erweiterungssteckplätze

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| PCI-Express x1-Slots                  | 1 |
| PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse   | 1 |
| PCI-Express x16-Slots                 | 1 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze        | 1 |

## Speicher-Controller

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Unterstützte Speicherlaufwerke               | HDD & SSD              |
| Unterstützte Speicherlaufwerk Schnittstellen | M.2, PCI Express, SATA |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke   | 5                      |
| RAID-Unterstützung                           | Ja                     |
| RAID Level                                   | 0, 1, 10               |

## Arbeitsspeichergeschwindigkeit

|                      |       |
|----------------------|-------|
| RAM-Speicher maximal | 96 GB |
|----------------------|-------|

## Merkmale

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Motherboard Chipsatz         | AMD A620       |
| Audio-Chip                   | Realtek ALC897 |
| Audio Kanäle                 | 7.1 Kanäle     |
| Produktfarbe                 | Schwarz        |
| Komponente für               | PC             |
| Motherboardformfaktor        | micro ATX      |
| Motherboard Chipsatz Familie | AMD            |
| Kühlung                      | Aktiv          |
| Energiequelle                | ATX            |

## E/A-Anschlüsse auf der Rückseite

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse              | 6         |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)              | 6         |
| Anzahl der Anschlüsse vom Typ A        |           |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1         |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse                 | 2         |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse          | 1         |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse                 | 1         |
| HDMI-Version                           | 2.1       |
| Kopfhörerausgänge                      | 1         |
| Line-in                                | Ja        |
| Mikrofon-Eingang                       | Ja        |
| Anzahl COM-Anschlüsse                  | 1         |
| USB-Stecker                            | USB Typ-A |

## Interne E/A-Anschlüsse

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen        | 6  |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 6  |
| SATA III Anschlüsse                  | 4  |
| Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse     | 4  |
| ATX Stromstecker (24-pol.)           | Ja |
| Power Fan Connector                  | Ja |
| CPU Ventilatorstecker                | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker    | 1  |
| Chassis Intrusion Stecker            | Ja |
| Zahl der COM Stecker                 | 1  |
| TPM-Anschluss                        | Ja |
| RGB-LED-Stiftleiste                  | Ja |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.