


# Digitus DN-93615 keystone module

---

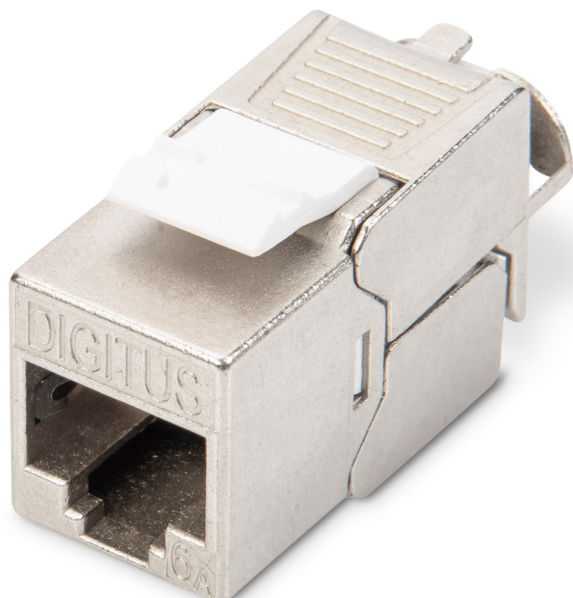

<b>Artikel</b>	114763
<b>Herstellernummer</b>	DN-93615
<b>EAN</b>	4016032293767
Digitus	

Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug

- 360° -Schirmkontaktierung
- Für Feldkonfektion geeignet (werkzeugfreie Montage)
- Designfähig - geeignet für Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage
- CAT 6A mit LSA-Schneidklemmen
- Staubschutzkappe für RJ45-Buchse
- GHMT zertifiziert
- Unterstützte PoE-Standards: IEEE 802.3 af/at/bt (PoE, PoE+ & 4PPoE)

Das geschirmte CAT 6A Keystone Modul-Set DN-93615 von DIGITUS® überzeugt durch zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation in 483 mm (19") 1HE Panel. Die werkzeugfreie Installation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B. Durch seine kompakte Bauform passt das Modul außerdem in designkompatible modulare Anschlussdosen.

## Zusammenfassung

---

Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug

- 360° -Schirmkontaktierung
- Für Feldkonfektion geeignet (werkzeugfreie Montage)
- Designfähig - geeignet für Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage
- CAT 6A mit LSA-Schneidklemmen
- Staubschutzkappe für RJ45-Buchse
- GHMT zertifiziert
- Unterstützte PoE-Standards: IEEE 802.3 af/at/bt (PoE, PoE+ & 4PPoE)

Das geschirmte CAT 6A Keystone Modul-Set DN-93615 von DIGITUS® überzeugt durch zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation in 483 mm (19") 1HE Panel. Die werkzeugfreie Installation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B. Durch seine kompakte Bauform passt das Modul außerdem in designkompatible modulare Anschlussdosen.

Digitus CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, werkzeugfreier Montageanschluss, -10 - 60 °C, 14 mm, 34 mm, 20 mm, 22 g, 9,765 cm<sup>3</sup>

Digitus CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, werkzeugfreier Montageanschluss. Breite: 14 mm, Tiefe: 34 mm, Höhe: 20 mm. Verpackungsvolumen: 9,765 cm<sup>3</sup>, Verpackungsbreite: 15 mm, Verpackungstiefe: 31 mm. Ursprungsland: China

## Merkmale

---

### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 60 °C
--------------------	-------------

### Logistikdaten

VK Zolltarifcode	85366990
------------------	----------

Ursprungsland	China
---------------	-------

Warentarifnummer (HS)	85369010
-----------------------	----------

### Gewicht und Abmessungen

Breite	14 mm
--------	-------

Tiefe	34 mm
-------	-------

Höhe	20 mm
------	-------

Gewicht	22 g
---------	------

### Verpackungsdaten

Verpackungsvolumen	9,765 cm <sup>3</sup>
--------------------	-----------------------

Verpackungsbreite	15 mm
-------------------	-------

Verpackungstiefe	31 mm
------------------	-------

Verpackungshöhe	110 mm
-----------------	--------

Paketgewicht	24,6 g
--------------	--------

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.