


# HP E-Series E24i G4 computer monitor

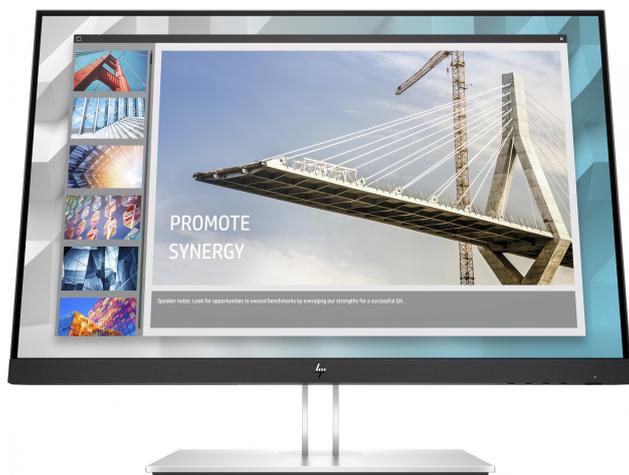

<b>Artikel</b>	118176
<b>Herstellernummer</b>	9VJ40AA#ABB
<b>EAN</b>	0194850096761
<b>HP</b>	

Ein rundum gelungenes Bildschirmserlebnis

Arbeiten Sie komfortabel und konzentriert dank der optimierten Ergonomie und WUXGA-Auflösung des HP E24i G4 WUXGA-Monitors mit HP Eye Ease – Design, bei dem Sie im Mittelpunkt stehen. Der IT wird die Arbeit durch die Remote-Verwaltung erleichtert.

## Zusammenfassung

Ein rundum gelungenes Bildschirmserlebnis

Arbeiten Sie komfortabel und konzentriert dank der optimierten Ergonomie und WUXGA-Auflösung des HP E24i G4 WUXGA-Monitors mit HP Eye Ease – Design, bei dem Sie im Mittelpunkt stehen. Der IT wird die Arbeit durch die Remote-Verwaltung erleichtert.

HP E-Series E24i G4, 61 cm (24"), 1920 x 1200 Pixel, WUXGA, 5 ms, Schwarz, Silber

HP E-Series E24i G4. Bildschirmdiagonale: 61 cm (24"), Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel, HD-Typ: WUXGA, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:10, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber

## Merkmale

### Leistungen

HP-Segment	Business
------------	----------

### Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	85285210
-----------------------	----------

### Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Nein
-------------------------	------

### Sonstige Funktionen

Ursprungsland	China
Gewicht	6,06 kg
Höhe	352,7 mm
Breite	532 mm
Tiefe	47 mm
Zertifizierung	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV LBL; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW

## Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%

## Design

Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Schwarz, Silber

## Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	605 mm
Verpackungstiefe	420 mm
Verpackungshöhe	224 mm
Paketgewicht	9,12 kg

## Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	532 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	206,9 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	509,6 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,06 kg
Breite (ohne Standfuß)	532 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	47 mm
Höhe (ohne Standfuß)	352,7 mm

## Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	36 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	53 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Energieeffizienzsкала	A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	363430

## Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperr-Slot	Nein
Höhenverstellung	Ja
Höheneinstellung	15 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90°
Plug & Play	Ja

## Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
DVI Anschluss	Nein
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Audioanschlüsse	Nein
Kopfhörerausgang	Nein

## Bildschirm

Bildschirmdiagonale	61 cm (24")
Display-Auflösung	1920 x 1200 Pixel

HD-Typ	WUXGA
Natives Seitenverhältnis	16:10
Panel-Typ	IPS
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	250 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	5 ms
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Kontrastverhältnis	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Pixel Abstand	0,27 x 0,27 mm
Pixeldichte	94 ppi
Digital horizontale Frequenz	30 - 80 kHz
Digital vertikale Frequenz	50 - 60 Hz
Farbraumstandard	sRGB
Farbskala	99%

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.