


TP-Link Omada ES205G

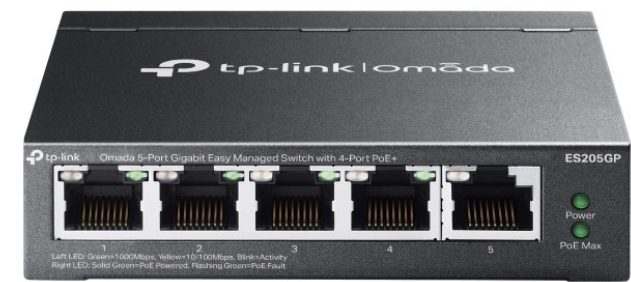

Artikel	21235463
Herstellernummer	ES205GP
EAN	8885020620948
TP-Link	

Zusammenfassung

TP-Link Omada ES205G, Managed, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Power over Ethernet (PoE), Wandmontage

TP-Link Omada ES205G. Switch-Typ: Managed. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 5. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 10 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. DC input Spannung: 53.5 V. Power over Ethernet (PoE). Wandmontage

Merkmale

Leistungen

Ventilatorlos	Ja
---------------	----

Lichtwellenleiter

Transmissionsentfernung (max)	0,25 km
-------------------------------	---------

Lieferumfang

Benutzerhandbuch	Ja
------------------	----

Verpackungsdaten

Management-Funktionen

Switch-Typ	Managed
Quality of Service (QoS) Support	Ja
Cloud-verwaltet	Ja

Sicherheit

DHCP-Funktionen	DHCP client
IGMP-Snooping	Ja
Loop Protection	Ja

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%

Verpackungsart	Box
----------------	-----

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
-------------------------------	---------

Zertifikate

Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
-----------------------------	---

Design

Produktfarbe	Schwarz
Reset-Knopf	Ja
LED-Anzeigen	Ja
Wandmontage	Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Energie

Energiequelle	AC/DC
Netzteil enthalten	Ja
DC input Spannung	53.5 V

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)	Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	4
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	65 W

Datenübertragung

Routing-/Switching-Kapazität	10 Gbit/s
Transferrate	7,4 Mpps
MAC-Adressentabelle	8000 Eintragungen
Store-and-Forward	Ja
Jumbo Frames Unterstützung	Ja
Jumbo-Frames	15
Datenpaket-Pufferspeicher	4 MB

Gewicht und Abmessungen

Breite	100 mm
Tiefe	98 mm
Höhe	25 mm

Netzwerk

Netzstandard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung	Nein
Port-Spiegelung	Ja
Unterstützung	Ja
Datenflusssteuerung	
Link Aggregation	Ja
Auto MDI/MDI-X	Ja
Auto-Negotiation-Funktion	Ja
VLAN-Unterstützung	Ja
Virtuelle LAN-Funktionen	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.