ASUS P13R-M/10G-2T

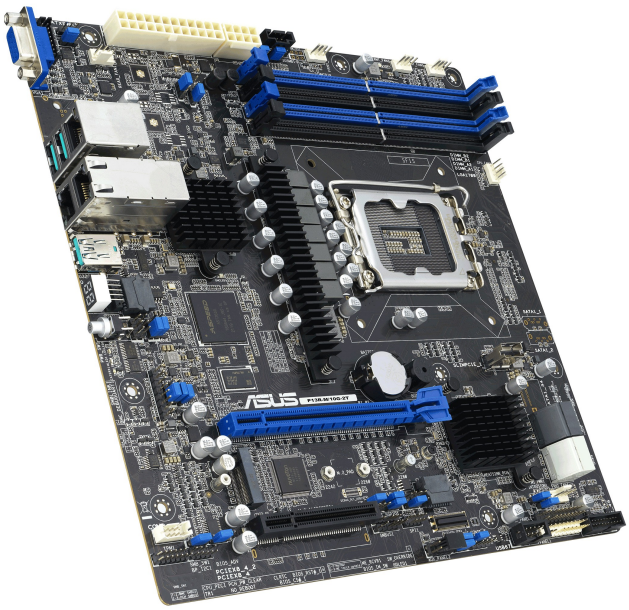

Artikel	21246872
Herstellernummer	90SB0CC0-M0UAY0
EAN	4711387204351

ASUS

Zusammenfassung

ASUS P13R-M/10G-2T, Intel, LGA 1700, Intel® Pentium®, Intel Xeon E, LGA 1700, DDR5-SDRAM, 128 GB

ASUS P13R-M/10G-2T. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1700, Kompatible Prozessoren: Intel® Pentium®, Intel Xeon E. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 128 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD. Grafikkarte-Familie: ASPEED, Grafikkarte: AST2600, Eingebautes Grafikkartenmodell: Aspeed AST2600. Ethernet Schnittstellen Typ: 10 Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Intel X710-AT2

Merkmale

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	SATA

Verpackungsdaten

Paketgewicht	1,3 kg

Gewicht und Abmessungen

Breite	244 mm
Tiefe	244 mm

Betriebsbedingungen

Grafik

Grafikkarte-Familie	ASPEED
Grafikkarte	AST2600
Eingebautes Grafikkartenmodell	Aspeed AST2600
On-board Grafikadapter-Speicher	64 MB

Merkmale

Motherboard Chipsatz	Intel C262
Komponente für	Server
Motherboardformfaktor	micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie	Intel

Prozessor

Prozessorhersteller	Intel

Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Betriebstemperatur	10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 90%

E/A-Anschlüsse auf der Rückseite

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1

Erweiterungssteckplätze

PCI-Express x8-Slots	1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	1

Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
Ethernet Schnittstellen Typ	10 Gigabit Ethernet
LAN-Controller	Intel X710-AT2

Prozessorsockel	LGA 1700
Kompatible Prozessoren	Intel® Pentium®, Intel Xeon E
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1700

Speicher-Controller

Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	M.2, SATA III
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	5
RAID-Unterstützung	Ja

Speicher

Unterstützte Arbeitsspeicher	DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze	4
Arbeitsspeicher Typ	DIMM
Speicherkanäle	Zweikanalig
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	3600,4000,4400 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	4400 MHz
RAM-Speicher maximal	128 GB
Unterstützte Speichermodulkapazitäten	8GB, 16GB, 32GB

Interne E/A-Anschlüsse

Anzahl USB 2.0 Schnittstellen	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse	3
SATA III Anschlüsse	4
ATX Stromstecker (24-pol.)	Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker	6
Chassis Intrusion Stecker	Ja
TPM-Anschluss	Ja
Serielle Port-Headers	1
12-V-Stromanschluss	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.