


Avocor Digital Signage interactive whiteboard

Artikel	21289408
Herstellernummer	AVE-5550
EAN	0858323007066
Avocor	

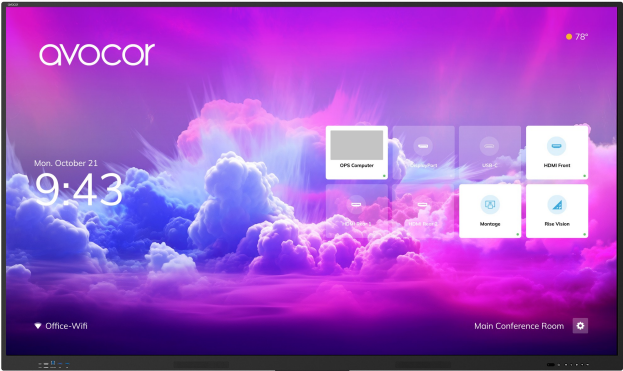

Zusammenfassung

Avocor Digital Signage, 139,7 cm (55"), 400 cd/m², 1,07 Milliarden Farben, 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, Direct-lit LED

Avocor Digital Signage. Bildschirmdiagonale: 139,7 cm (55"), Helligkeit: 400 cd/m², Anzahl der Farben des Displays: 1,07 Milliarden Farben. Lautsprecherleistung: 30 W. USB-Stecker: Mini-USB A, USB Typ-B, USB Typ-C, USB-Stromversorgung bis zu: 65 W. Panel-Montage-Schnittstelle: 400 x 400 mm, Stromkabellänge: 3 m. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 16/7

Merkmale

Leistungen

Umgebungslichtsensor	Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	16/7

Sonstige Funktionen

Garantiezeit	3 Jahr(e)
Ursprungsland	China

Audio

Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Lautsprecherleistung	30 W

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 400 mm
Wandmontage	Ja
Stromkabellänge	3 m

Gewicht und Abmessungen

Breite	1289,5 mm
Tiefe	92,6 mm
Höhe	791,6 mm
Gewicht	29 g

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	1420 mm
Verpackungstiefe	220 mm
Verpackungshöhe	870 mm

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 85%
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C

Netzwerk

WLAN	Ja
Ethernet/LAN	Ja
Wake-on-LAN bereit	Ja

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 8
Mac-Kompatibilität	Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja

Energie

Stromverbrauch (max.)	210 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz

Paketgewicht	35 g
Menge pro Packung	1 Stück(e)

Lieferumfang

USB Kabellänge	3 m
Federbehälter enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B
Fernbedienung enthalten	Ja
Montageset	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Montageblöcke enthalten	Ja
Stylus enthalten	Ja
Typ Stylus-Stift	Passiv
Anzahl der Stylus-Stifte	2

Anschlüsse und Schnittstellen

HDCP	Ja
HDCP-Version	2.2
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-4 A Hub Anschlüsse	
USB-Stecker	Mini-USB A, USB Typ-B, USB Typ-C
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse	1
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports	4
Anzahl HDMI-Anschlüsse	3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse	2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
HDMI-Version	2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	1
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	65 W
DisplayPorts-Version	1.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Line-out	Ja
S/PDIF-Ausgang	Ja
Audioausgang	1
RS-232 port	1

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	139,7 cm (55")
Helligkeit	400 cd/m ²
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm	Ja
HD-Typ	4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Direct-lit LED
Natives Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit	8 ms
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz

Touchscreen	Ja
Touch-Technologie	Multitouch
Art des Touchscreens	Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	40
Größe des zu berührenden Objekts (min.)	3 mm
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Unterscheidung von Pen & Touch	Ja
Technologie	Infrarot (IR)

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.