


Supermicro X11SPL-F

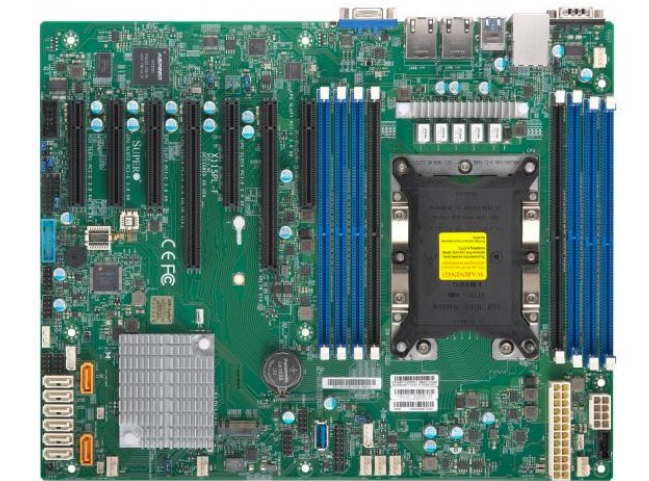

Artikel	217883
Herstellernummer	MBD-X11SPL-F-O
EAN	0672042281206
Supermicro	

Zusammenfassung

Supermicro X11SPL-F, Intel, LGA 3647 (Socket P), 165 W, DDR4-SDRAM, 2,05 TB, 1.2 V

Supermicro X11SPL-F. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 3647 (Socket P), Prozessor Verlustleistung (max): 165 W. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 2,05 TB, Speicherspannung: 1.2 V. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: SATA III, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Eingebautes Grafikkartenmodell: Aspeed AST2500. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet

Merkmale

Erweiterungssteckplätze

PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse	6
-------------------------------------	---

Grafik

Eingebautes Grafikkartenmodell	Aspeed AST2500
--------------------------------	----------------

Lieferumfang

Mitgelieferte Software	Intel® Node Manager, IPMI2.0, KVM w/ dedicated LAN, NMI, SPM, SUM, SuperDoctor® 5, Watchdog
------------------------	---

Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
WLAN	Nein

Speicher-Controller

Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	SATA III
RAID-Unterstützung	Ja
RAID Level	0, 1, 5, 10

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in	8 - 90%

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	84733020
-----------------------	----------

BIOS

BIOS-Typ	UEFI AMI
ACPI-Version	6.0

Gewicht und Abmessungen

Breite	304,8 mm
Tiefe	243,8 mm

Interne E/A-Anschlüsse

Anzahl USB 2.0 Schnittstellen	6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse	3
Zahl der COM Stecker	1

Merkmale

Motherboard Chipsatz	Intel® C621
Komponente für	Server
Motherboardformfaktor	ATX

Betrieb	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%

Prozessor

Prozessorhersteller	Intel
Prozessorsockel	LGA 3647 (Socket P)
Anzahl der unterstützten	28
Prozessorkerne	
Prozessor Verlustleistung (max)	165 W

Sonstige Funktionen

PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1
Maximale LRDIMM Speicher	512 GB
Zahl der DIMM Slots	8
Anzahl unterstützter Prozessoren	1

E/A-Anschlüsse auf der Rückseite

Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse	2
Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Anzahl COM-Anschlüsse	1

Speicher

Unterstützte Arbeitsspeicher	DDR4-SDRAM
Speicherspannung	1.2 V
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	1600,1866,2133,2400,2666 MHz
RAM-Speicher maximal	2,05 TB
Maximaler RDIMM Speicher	256 GB

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.