


Yealink W80DM DECT base station

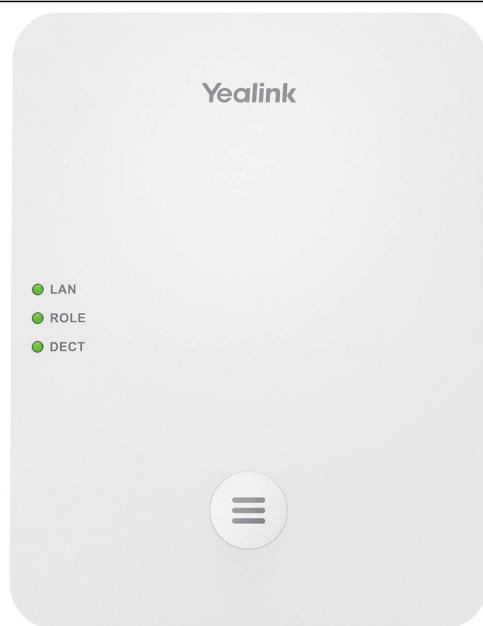

Artikel	224878
Herstellernummer	W80DM
EAN	6938818305373
Yealink	

MultizellulARES IP-DECT-System

Das aus zwei Elementen – einer Basisstation W80B und einem DECT-Manager W80DM – bestehende Yealink W80 DECT IP Multi-Cell System wurde für Kunden entwickelt, die ein einfach zu installierendes schnurloses Kommunikationssystem benötigen. Stellt das DECT Multi-Cell-System eine skalierbare und zuverlässige Lösung für Unternehmen und Organisationen jeglicher Art und Größe dar. Das System unterstützt bis zu 100 Mobilteile und bis zu 100 gleichzeitige Anrufe. Diese Lösung garantiert nicht nur einen Anruf pro Mobilteil sondern ermöglicht Ihnen auch die begrenzte Drahtlos-Abdeckung einer einzelnen Basisstation hinter sich zu lassen. Bei einem unterbrechungsfreien Handover der Gespräche unterstützt das System inzwischen die Komponenten Yealink W53H, W56H, CP930W und DD Phone, die nahtloses Roaming und Anrufübergabe ermöglichen. Somit ist freie mobile Kommunikation auch zwischen den Zonen verfügbar. Sowohl die W80B als auch der W80DM bieten Yealink HD Voice Qualität und ein modernes und kompaktes Design, die über Vollduplex-Technologie und Opus verfügt, so bleiben Ihre Ohren frei und Sie haben ein außergewöhnliches Klangerlebnis.

Hauptfunktionen und Vorteile

Sicherheit und Stabilität

Basierend auf der Yealink DECT-Technologie, bietet das W80 DECT IP Multi-Cell System sowohl stabile Telefonie als auch nahtloses Roaming und Übergabe. Drahtlose Datenübertragung über die Luft wird durch die DECT-Verschlüsselung ermöglicht und gleichzeitig wird ein drahtloses Mithören eines Gesprächs verhindert. Dabei spielen TLS und SRTP eine entscheidende Rolle für die sichere SIP-Kommunikation. Yealink W80 DECT IP Multi-Cell System Pack mit starkem Graustufen-Upgrade. Wenn sie das Upgrade für ein Mobilteil durchführen, laufen die anderen, nicht betroffenen Mobilteile trotzdem sicher und stabil.

Erweiterte DECT-Kontakte

Bei einem eingehenden Anruf kann der Anrufer Informationen, u.a. Nummer und Name des Anrufers, auf dem Telefonbildschirm einfach und in Klartext sehen anstatt als Aneinanderreihung von Zeichen. Bessere Kompatibilität mit verschiedenen PBX-Plattformen macht Kontakte von anderen Plattformen, wie Xsi-Verzeichnis, XML-Kontakte, über das Yealink W80 DECT IP Multi-Cell System erreichbar. Darüber hinaus ist das LDAP- und Remote-Telefonbuch.

Effiziente Bereitstellung & einheitliche Verwaltung

Das W80 DECT IP Multi-Cell System übernimmt den leistungsstarken Auto-p-Mechanismus des W60B, so dass effiziente Bereitstellung und einfacher Masseneinsatz leicht über den Umleitungs- und Bereitstellungsdienst (Redirection & Provisioning Service, RPS) von Yealink sowie Auto-Bereitstellung umgesetzt werden können. Darüber hinaus können Sie das gesamte Multi-Cell-System über das Web-Portal des DECT-Managers konfigurieren und verwalten. So ist einfacher Betrieb, Wartung und Aktualisierung möglich, wobei Unternehmen gleichzeitig Zeit und Kosten für IT einsparen.

Einfache Einrichtung und einfacher Einsatz

In einem Multicast-Netzwerk profitieren Administratoren von der berührungsfreien Bereitstellung, so dass das System sofort eingerichtet ist, sobald die Basisstation einschaltet und mit dem Netzwerk verbunden ist. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie sich in einer Nicht-Multicast-Netzwerkumgebung befinden. Konfigurieren Sie einfach die IP-Adresse des DECT Managers über die Webbenutzeroberfläche der Basisstation, um die Bereitstellung abzuschließen. Wie kann ich den richtigen Standort für die jeweilige W80B Basisstation bestimmen? Probieren Sie das Yealink-Werkzeugset für den Einsatz aus - es ist Ihre rechte Hand bei der

Planung von großen Anlagen.

Kompatibel zu vielen Geräten

Das Yealink W80 DECT IP Multi-Cell System ist kompatibel zu vielen Yealink DECT-Komponenten wie W56H, W53H, CP930W und DD Phone, die alle mit einem einzelligen oder mehrzelligen DECT-System von Yealink verbunden werden können und zur Komplettierung Ihrer DECT-Umgebung zur Verfügung stehen.

Zusammenfassung

MultizellulARES IP-DECT-System

Das aus zwei Elementen – einer Basisstation W80B und einem DECT-Manager W80DM – bestehende Yealink W80 DECT IP Multi-Cell System wurde für Kunden entwickelt, die ein einfach zu installierendes schnurloses Kommunikationssystem benötigen. Stellt das DECT Multi-Cell-System eine skalierbare und zuverlässige Lösung für Unternehmen und Organisationen jeglicher Art und Größe dar. Das System unterstützt bis zu 100 Mobilteile und bis zu 100 gleichzeitige Anrufe. Diese Lösung garantiert nicht nur einen Anruf pro Mobilteil sondern ermöglicht Ihnen auch die begrenzte Drahtlos-Abdeckung einer einzelnen Basisstation hinter sich zu lassen. Bei einem unterbrechungsfreien Handover der Gespräche unterstützt das System inzwischen die Komponenten Yealink W53H, W56H, CP930W und DD Phone, die nahtloses Roaming und Anrufübergabe ermöglichen. Somit ist freie mobile Kommunikation auch zwischen den Zonen verfügbar. Sowohl die W80B als auch der W80DM bieten Yealink HD Voice Qualität und ein modernes und kompaktes Design, die über Vollduplex-Technologie und Opus verfügt, so bleiben Ihre Ohren frei und Sie haben ein außergewöhnliches Klangerlebnis.

Hauptfunktionen und Vorteile

Sicherheit und Stabilität

Basierend auf der Yealink DECT-Technologie, bietet das W80 DECT IP Multi-Cell System sowohl stabile Telefonie als auch nahtloses Roaming und Übergabe. Drahtlose Datenübertragung über die Luft wird durch die DECT-Verschlüsselung ermöglicht und gleichzeitig wird ein drahtloses Mithören eines Gesprächs verhindert. Dabei spielen TLS und SRTP eine entscheidende Rolle für die sichere SIP-Kommunikation. Yealink W80 DECT IP Multi-Cell System Pack mit starkem Graustufen-Upgrade. Wenn sie das Upgrade für ein Mobilteil durchführen, laufen die anderen, nicht betroffenen Mobilteile trotzdem sicher und stabil.

Erweiterte DECT-Kontakte

Bei einem eingehenden Anruf kann der Anrufer Informationen, u.a. Nummer und Name des Anrufers, auf dem Telefonbildschirm einfach und in Klartext sehen anstatt als Aneinanderreihung von Zeichen. Bessere Kompatibilität mit verschiedenen PBX-Plattformen macht Kontakte von anderen Plattformen, wie Xsi-Verzeichnis, XML-Kontakte, über das Yealink W80 DECT IP Multi-Cell System erreichbar. Darüber hinaus ist das LDAP- und Remote-Telefonbuch.

Effiziente Bereitstellung & einheitliche Verwaltung

Das W80 DECT IP Multi-Cell System übernimmt den leistungsstarken Auto-p-Mechanismus des W60B, so dass effiziente Bereitstellung und einfacher Masseneinsatz leicht über den Umleitungs- und Bereitstellungsdienst (Redirection & Provisioning Service, RPS) von Yealink sowie Auto-Bereitstellung umgesetzt werden können. Darüber hinaus können Sie das gesamte Multi-Cell-System über das Web-Portal des DECT-Managers konfigurieren und verwalten. So ist einfacher Betrieb, Wartung und Aktualisierung möglich, wobei Unternehmen gleichzeitig Zeit und Kosten für IT einsparen.

Einfache Einrichtung und einfacher Einsatz

In einem Multicast-Netzwerk profitieren Administratoren von der berührungsfreien Bereitstellung, so dass das System sofort eingerichtet ist, sobald die Basisstation einschaltet und mit dem Netzwerk verbunden ist. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie sich in einer Nicht-Multicast-Netzwerkumgebung befinden. Konfigurieren Sie einfach die IP-Adresse des DECT Managers über die Webbenutzeroberfläche der Basisstation, um die Bereitstellung abzuschließen. Wie kann ich den richtigen Standort für die jeweilige W80B Basisstation bestimmen? Probieren Sie das Yealink-Werkzeugset für den Einsatz aus - es ist Ihre rechte Hand bei der Planung von großen Anlagen.

Kompatibel zu vielen Geräten

Das Yealink W80 DECT IP Multi-Cell System ist kompatibel zu vielen Yealink DECT-Komponenten wie W56H, W53H, CP930W und DD Phone, die alle mit einem einzelligen oder mehrzelligen DECT-System von Yealink verbunden werden können und zur Komplettierung Ihrer DECT-Umgebung zur Verfügung stehen.

Yealink W80DM, TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS, SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS, AES, HTTPS, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS, AGC, AJB, AMR-NB, AMR-WB, CNG, G.722, G.726, G.729, OPUS, PCMA, PLC, VAD, iLBC, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, 100 Eintragungen

Yealink W80DM. Management-Protokolle: TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS, Unterstützte Netzwerkprotokolle: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS, Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: AES, HTTPS, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS. Telefonbuchkapazität (pro Mobilteil): 100 Eintragungen. Frequenzbereich (EU): 1880 - 1900 MHz, Frequenzbereich (US): 1920 - 1930 MHz, Maximum Innenabstand: 50 m. Produktfarbe: Weiß. Eingangsspannung:

100 - 240 V, Ausgangsspannung: 5 V, Ausgangsstrom: 1,2 A

Merkmale

Anschlüsse und Schnittstellen

Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%

Lieferumfang

Schrauben enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
Stromadapter enthalten	Ja

Antenne

Frequenzbereich (EU)	1880 - 1900 MHz
Frequenzbereich (US)	1920 - 1930 MHz
Maximum Innenabstand	50 m
Maximum Außenabstand	300 m

Design

Produktfarbe	Weiß
Vollduplex	Ja
Wandmontage	Ja
LED-Anzeigen	Ja

Leistung

Eingangsspannung	100 - 240 V
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Ausgangsspannung	5 V
Ausgangsstrom	1,2 A

Gewicht und Abmessungen

Abmessungen (BxTxH)	130 x 100 x 25,1 mm
Gewicht	2,56 kg
Verpackungsbreite	174 mm
Verpackungstiefe	180 mm
Verpackungshöhe	63 mm

Logistikdaten

Anzahl Produkte pro Versandkarton	10 Stück(e)
Gewicht Versandkarton	3,13 kg
Länge des Versandkartons	375 mm
Breite des Versandkartons	336 mm
Höhe des Versandkartons	187 mm
Warentarifnummer (HS)	85177900

Leistungen

Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.)	100
Anzahl der Trägerfrequenzen	2
Anzahl der VoIP-Konten	100
Management-Protokolle	TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
Unterstützte Netzwerkprotokolle	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS
Anzahl der unterstützen Basisstationen (max.)	30
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	AES, HTTPS, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS
Sprachcodec	AGC, AJB, AMR-NB, AMR-WB, CNG, G.722, G.726, G.729, OPUS, PCMA, PLC, VAD, iLBC
Netzstandard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Drahtlose Synchronisation	Ja
Geeignet für Hörgeräte	Ja
Dualton-Mehrfrequenz (DTMF)	Ja
Tastensperre	Ja
XML-Browser	Ja
IPUI-Registrierung	Ja
Benutzer-Zugriffsebene	Ja
Automatische Bereitstellung	Ja
Over the Air Updates (OTA)	Ja

Call-Management

Telefonkonferenz	Ja
Anzahl paralleler Konferenzen	3
Telefonbuchkapazität (pro Mobilteil)	100 Eintragungen
Anzahl simultaner Anrufe (max)	100
Anzahl der WB-Anrufe pro unterstützter Basis (max.)	8
Anzahl der NB-Anrufe pro unterstützter Basis (max.)	8
Anzahl der gleichzeitigen Anrufe pro Mobilteil	2
Anonymer Anruf	Ja
Anonyme Anrufabweisung	Ja
Anklopfen	Ja
Anrufumleitung	Ja
Anrufer-Identifikation	Ja
Remote-Telefonbuch	Ja
Anruftransfer	Ja
Anruf halten	Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion	Ja
Umschalten zwischen Anrufen	Ja
Stumm-Funktion	Ja
Kurzwahlen	Ja
Integrierter Anrufbeantworter	Ja
Wahlwiederholung	Ja
Funktion Wartenachricht ausgeben (MWI)	Ja
Telefonbuch-Such-/Import-/Exportfunktion	Ja
Anrufliste	Ja
Reset-Funktion	Ja
Notruf	Ja
Shared Call Appearance (SCA)	Ja
Systemprotokoll-Export	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.