


# Yealink W80B DECT base station

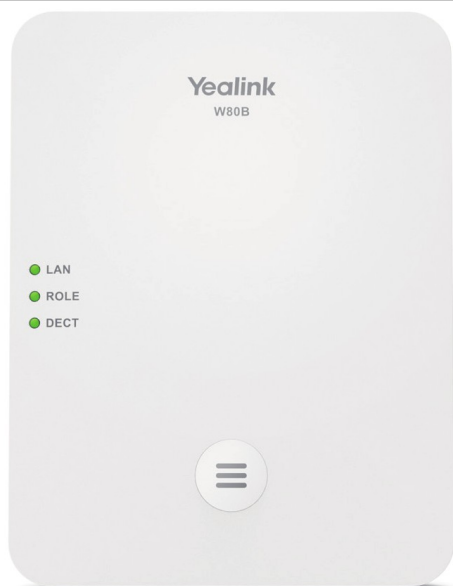

<b>Artikel</b>	224879
<b>Herstellernummer</b>	1302012
<b>EAN</b>	6938818303492
Yealink	

## Zusammenfassung

Yealink W80B, 1,8 - 1,9 GHz, 300 m, SNTP/NTP, VLAN, SIP v1, SIP v2, UDP/TCP/TLS, DHCP, HTTPS, SHA-256, SRTP, SSL/TLS, AJB, CNG, G.726, G.729, PLC, VAD, iLBC, Yealink W53H/W56H

Yealink W80B. Frequenzbereich: 1,8 - 1,9 GHz, Maximale Reichweite: 300 m, Unterstützte Netzwerkprotokolle: SNTP/NTP, VLAN, SIP v1, SIP v2, UDP/TCP/TLS, DHCP. Produktfarbe: Weiß. Eingangsspannung: 100 - 240 V. Abmessungen (BxTxH): 130 x 100 x 25,1 mm, Gewicht: 2,56 kg, Verpackungsbreite: 174 mm

## Merkmale

		Gewicht und Abmessungen	
<b>Design</b>		Abmessungen (BxTxH)	130 x 100 x 25,1 mm
Produktfarbe	Weiß	Gewicht	2,56 kg
<b>Logistikdaten</b>		Verpackungsbreite	174 mm
Warentarifnummer (HS)	85177900	Verpackungstiefe	180 mm
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>		Verpackungshöhe	63 mm
Ethernet/LAN	Ja	Paketgewicht	3,13 kg
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	<b>Call-Management</b>	
<b>Energie</b>		Telefonkonferenz	Ja
		Anzahl paralleler Konferenzen	3
		Anonymer Anruf	Ja
		Anonyme Anrufabweisung	Ja
		Anklopfen	Ja
		Anrufumleitung	Ja
		Anruftransfer	Ja
		Anruf halten	Ja

Eingangsspannung	100 - 240 V
Power over Ethernet (PoE)	Ja

DND(Bitte nicht stören)-Funktion	Ja
----------------------------------	----

## Leistungen

Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.)	30
Frequenzbereich	1,8 - 1,9 GHz
Maximale Reichweite	300 m
Sprachaktivitätserkennung	Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)	Ja
Automatische Gewinnkontrolle	Ja
CAT-iq	2.0
Anzahl der VoIP-Konten	100
Unterstützte Netzwerkprotokolle	SNTP/NTP, VLAN, SIP v1, SIP v2, UDP/TCP/TLS, DHCP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS, SHA-256, SRTP, SSL/TLS
Sprachcodec	AJB, CNG, G.726, G.729, PLC, VAD, iLBC
Kompatible Produkte	Yealink W53H/W56H

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.