


# Digitus Cat6 S-FTP, 0.25m networking cable

---

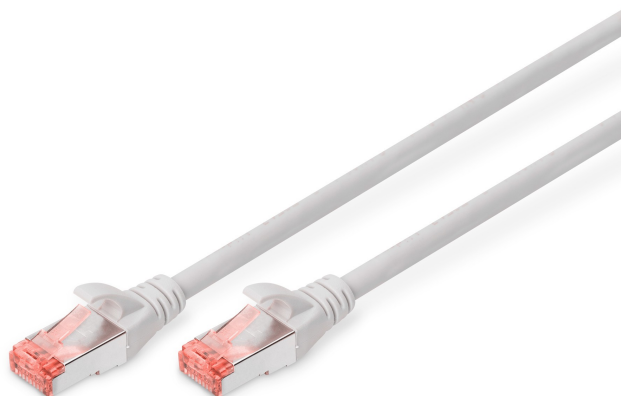

<b>Artikel</b>	820559
<b>Herstellernummer</b>	DK-1644-0025
<b>EAN</b>	4016032321477
Digitus	

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission.
- Transparent Rot gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 (250 Mhz)
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE+ kompatibel

Die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.

## Zusammenfassung

---

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission.
- Transparent Rot gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 (250 Mhz)
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE+ kompatibel

Die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Digitus CAT 6 S/FTP Patchkabel, 0,25 m, Cat6, S/FTP (S-STP), RJ-45, RJ-45

Digitus CAT 6 S/FTP Patchkabel. Kabellänge: 0,25 m, Kabelstandard: Cat6, Kabelschirmung: S/FTP (S-STP), Anschluss 1: RJ-45,

Anschluss 2: RJ-45, Beschichtung Steckerkontakte: Kupfer

## Merkmale

### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 60 °C

### Sonstige Funktionen

Synchronisations-  
Eingangsimpedanz 230 Ohm

### Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 84733080  
VK Zolltarifcode 85444210

### Verpackungsdaten

Verpackungsbreite 115 mm  
Verpackungstiefe 16 mm  
Paketgewicht 23,2 g  
Verpackungsvolumen 386,4 cm<sup>3</sup>  
Verpackungsart Polybag

### Merkmale

Produktfarbe Grau  
Kabellänge 0,25 m  
Kabelstandard Cat6  
Kabelschirmung S/FTP (S-STP)  
Anschluss 1 RJ-45  
Anschluss 2 RJ-45  
Steckverbinder 1 Geschlecht Männlich  
Steckverbinder 2 Geschlecht Männlich  
Beschichtung Steckerkontakte Kupfer  
Jackenmaterial Raucharm halogenfrei (LSZH)  
Leiterart Mehrdrahtig  
Leitermaterial Kupfer  
AWG Kabelgröße 27/7  
Frequenz 250 MHz  
Zertifizierung IEC 60332-1 IEC 61034  
Ursprungsland China

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.