


# Digitus 25m Cat6 S-FTP networking cable

---

<b>Artikel</b>	820621
<b>Herstellernummer</b>	DK-1644-250
<b>EAN</b>	4016032328025
Digitus	

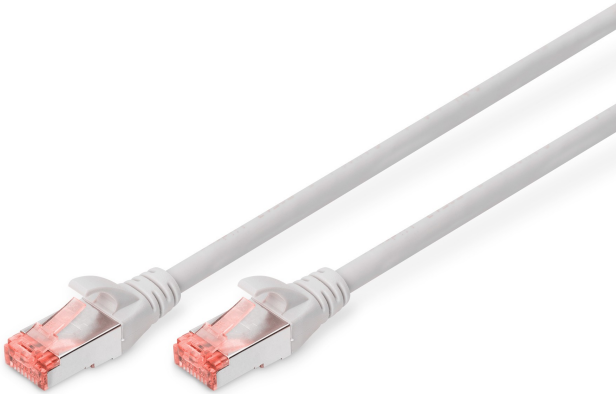

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission.
- Transparent Rot gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 (250 Mhz)
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE+ kompatibel

Die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.

## Zusammenfassung

---

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission.
- Transparent Rot gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 (250 Mhz)
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE+ kompatibel

Die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Digitus CAT 6 S/FTP Patchkabel, 25 m, Cat6, S/FTP (S-STP), RJ-45, RJ-45

Digitus CAT 6 S/FTP Patchkabel. Kabellänge: 25 m, Kabelstandard: Cat6, Kabelschirmung: S/FTP (S-STP), Anschluss 1: RJ-45,

## Merkmale

### Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	84733080
VK Zolltarifcode	85444210

### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 85%

### Verpackungsdaten

Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsbreite	280 mm
Verpackungstiefe	45 mm
Paketgewicht	1,29 kg
Verpackungsvolumen	4914 cm <sup>3</sup>
Verpackungsart	Polybag

### Merkmale

Produktfarbe	Grau
Kabellänge	25 m
Kabelstandard	Cat6
Kabelschirmung	S/FTP (S-STP)
Anschluss 1	RJ-45
Anschluss 2	RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Jackenmaterial	Raucharm halogenfrei (LSZH)
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße	27/7
Zertifizierung	ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-B IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 61034
Ursprungsland	China