


# Yealink W75 Mini MC DECT base station

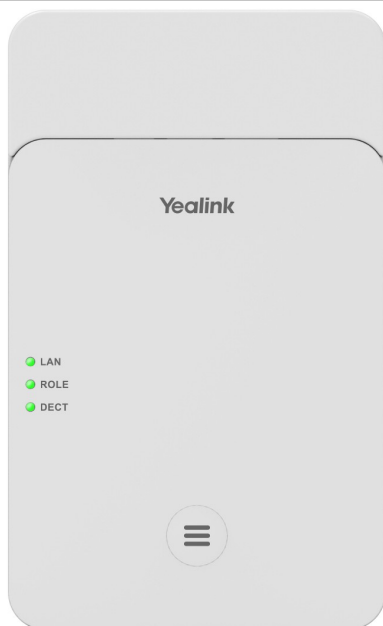

<b>Artikel</b>	135929
<b>Herstellernummer</b>	1302032
<b>EAN</b>	6938818318489
Yealink	

## Zusammenfassung

Yealink W75 Mini MC, 1,88 - 1,9 GHz, 300 m, SNTP/NTP, VLAN, SIP v1, SIP v2, UDP/TCP/TLS, DHCP, HTTPS, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS, AJP, CNG, G.726, G.729, PLC, VAD, iLBC, Yealink W56H, W57R, W59R, W71H, W73H, W74H, W78H

Yealink W75 Mini MC. Alcance de frecuencia: 1,88 - 1,9 GHz, Alcance máximo: 300 m, Protocolos de red compatibles: SNTP/NTP, VLAN, SIP v1, SIP v2, UDP/TCP/TLS, DHCP. Color del producto: Blanco. Voltaje de entrada: 100 - 240 V. Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 130 x 100 x 25,1 mm, Ancho del paquete: 174 mm, Profundidad del paquete: 180 mm

## Merkmale

### Control de energía

Voltaje de entrada	100 - 240 V
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si

### Diseño

Color del producto	Blanco
Montaje de pared	Si

### Puertos e Interfaces

Ethernet	Si
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1

### Peso y dimensiones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	130 x 100 x 25,1 mm
Ancho del paquete	174 mm
Profundidad del paquete	180 mm
Altura del paquete	63 mm

### Gestión de llamadas

Llamada en conferencia	Si
Número de conferencias paralelas	3
Llamada anónima	Si
Rechazo de llamadas anónimas	Si
Llamada en espera	Si
Capacidad de transferencia de llamada	Si
Transferencia de llamada	Si

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa -10 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje -30 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 95%

Llamada en espera Si  
Función No molestar Si

## Desempeño

Número de auriculares admitidos (máx.) 20

Alcance de frecuencia 1,88 - 1,9 GHz

Alcance máximo 300 m

Detección de actividad de voz Si

Generación de ruido confortable (CNG) Si

Control automático de ganancia Si

Número de cuentas de VoIP 20

Protocolos de red compatibles SNTP/NTP, VLAN, SIP v1, SIP v2, UDP/TCP/TLS, DHCP

Algoritmos de seguridad soportados HTTPS, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS

Codecs de voz AJB, CNG, G.726, G.729, PLC, VAD, iLBC

Productos compatibles Yealink W56H, W57R, W59R, W71H, W73H, W74H, W78H

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.