


LevelOne USB-0503 network card

Artikel	21230314
Herstellernummer	USB-0503
EAN	4015867190562
LevelOne	

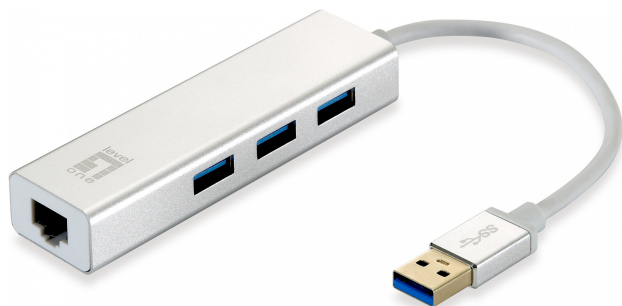

Zusammenfassung

LevelOne USB-0503, Avec fil, USB, Ethernet, 1000 Mbit/s, Argent, Blanc

LevelOne USB-0503. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB, Interface: Ethernet. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s. Alimenté par port USB. Couleur du produit: Argent, Blanc

Merkmale

Autres caractéristiques

Assistance contrôle des flux Oui

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide Oui

Détails techniques

Certificats de conformité RoHS

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10

Poids et dimensions

Largeur	27 mm
Profondeur	16 mm
Hauteur	95 mm
Poids	42 g

Données logistiques

Largeur du casier principal (externe)	33,5 mm
Longueur du casier principal (externe)	20 mm
Hauteur du casier principal (externe)	44 mm
Poids brut du casier principal (externe)	5,5 kg
Produit par casier principal (externe)	80 pièce(s)

Enterprise, Windows 10
Enterprise x64, Windows 10
Home, Windows 10 Home
x64, Windows 7, Windows 7
Enterprise, Windows 7
Enterprise x64, Windows 7
Home Basic, Windows 7
Home Basic x64, Windows 7
Home Premium, Windows 7
Home Premium x64, Windows
7 Professional, Windows 7
Professional x64, Windows 7
Starter, Windows 7 Starter
x64, Windows 7 Ultimate,
Windows 7 Ultimate x64,
Windows 8, Windows 8
Enterprise, Windows 8
Enterprise x64, Windows 8
Pro, Windows 8 Pro x64,
Windows 8 x64, Windows
Vista, Windows Vista
Business, Windows Vista
Business x64, Windows Vista
Enterprise, Windows Vista
Enterprise x64, Windows
Vista Home Basic, Windows
Vista Home Basic x64,
Windows Vista Home
Premium, Windows Vista
Home Premium x64, Windows
Vista Ultimate x64, Windows
XP Home, Windows XP Home
x64, Windows XP
Professional, Windows XP
Professional x64

Prise en charge du système
d'exploitation Mac

Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan,
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac
OS X 10.6 Snow Leopard,
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS
X 10.8 Mountain Lion, Mac
OS X 10.9 Mavericks

Puissance

Courant d'entrée	0.9 A
Tension de sortie	5 V
Alimenté par port USB	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-5 - 80 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 85%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 85%

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Largeur du colis	90 mm
Profondeur du colis	21 mm
Hauteur du colis	165 mm
Poids du paquet	60 g

Design

Couleur du produit	Argent, Blanc
Interne	Non
Échange à chaud	Oui
Plug and Play	Oui
Pays d'origine	Chine
Certification	CE

Connectivité

Technologie de connectivité	Avec fil
Interface de l'hôte	USB
Interface	Ethernet
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports USB	3
Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 3 (3.1 Gen 1) de type A Hub	
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Réseau

Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100/1000BaseT(X)
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Wake-on-LAN prêt	Oui
Full duplex	Oui
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6